

# SATIZOL PERFORMANCE

LA PROTECTION DU BOIS  
À L'ÉPREUVE DU TEMPS



## LASURE NOUVELLE GÉNÉRATION

- ▶ Protection ultra longue durée
- ▶ Filtre anti-UV et propriétés déperlantes
- ▶ 2 couches dans la journée



TECHNOLOGIE  
HYBRIDE



**ZOLPAN**  
L'EXPERTISE QUI CHANGE TOUT

SATIZOL PERFORMANCE

# UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE

LA LASURE QUI PROMET UNE PROTECTION TRÈS LONGUE DURÉE DU BOIS POUR UNE FRÉQUENCE D'ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION ALLONGÉE.



**Souplesse permanente et microporosité élevée** pour une protection longue durée

**Consistance gélifiée** pour optimiser la glisse et éviter les coulures

**Propriétés déperlantes** pour empêcher la pénétration de l'eau et limiter les variations dimensionnelles du bois

**Formulation adaptée** pour un bel aspect tendu et uniforme

Meilleure pénétration pour une **très bonne adhérence sur tous les bois**

**Filtre anti-UV** optimisé et pigments spécifiques pour une protection renforcée



UTILISÉE  
DEPUIS + DE  
10 ANS EN  
AUSTRALIE

## LA LASURE DÉVELOPPÉE POUR RÉSISTER AUX CONDITIONS EXTRÊMES

La formule de Satizol Performance trouve ses racines dans une technologie hybride révolutionnaire, développée en Australie et importée en France.

Elle est conçue pour résister aux conditions les plus rudes : ensoleillement intense, niveaux d'UV très élevés, embruns marins et pluies abondantes.

SATIZOL PERFORMANCE

# UNE DURABILITÉ INÉGALÉE

**LA LASURE TRÈS HAUTE RÉSISTANCE, QUI SURPASSE TOUTES LES LASURES DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ.**

Elle offre une protection fiable et durable pour préserver les surfaces en bois.




TESTÉE ET  
VALIDÉE EN  
LABORATOIRE



## TESTS DE VIEILLISSEMENT ACCÉLÉRÉS EN ENCEINTE QUV

Une enceinte QUV permet d'évaluer les dégâts causés par les rayons du soleil et de la pluie sur le bois.

**REPÈRE** : 2000h en enceinte QUV permet de simuler plusieurs années d'exposition en milieu naturel.

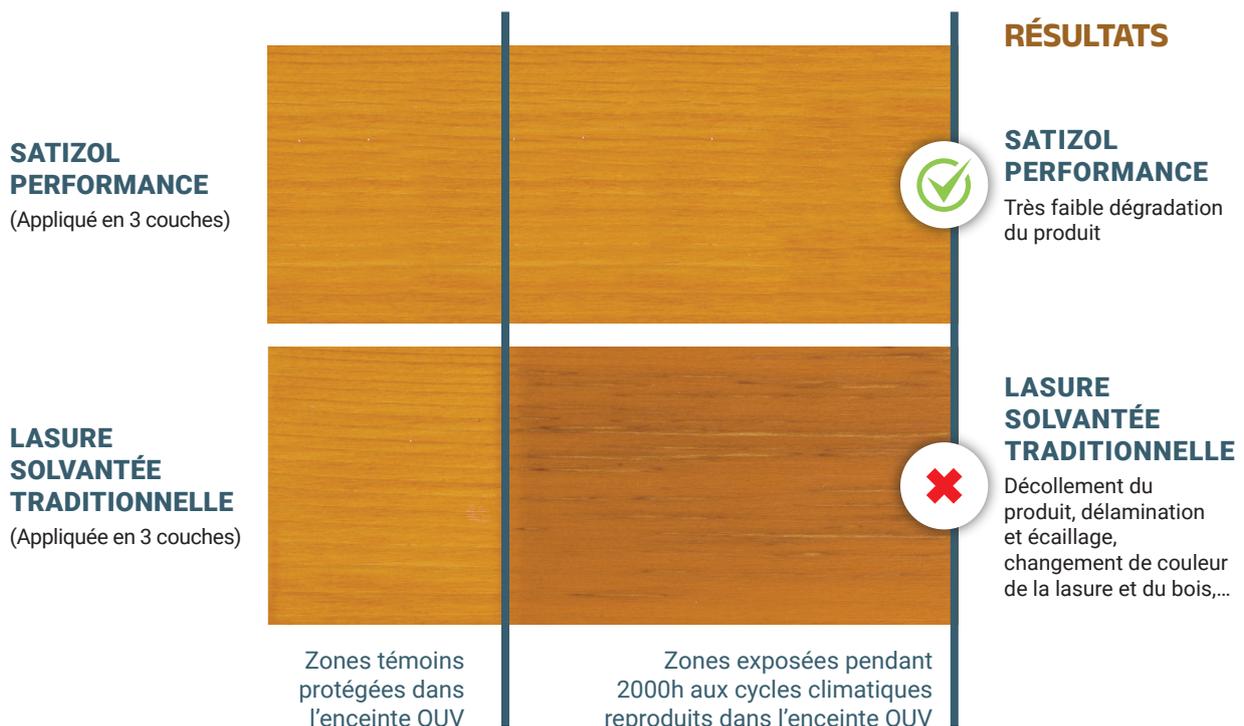


# SATIZOL PERFORMANCE

# UN RÉSULTAT ESTHÉTIQUE

## PRÉSERVE LA BEAUTÉ NATURELLE DU BOIS ET MET EN VALEUR SON VEINAGE

- ✓ Aspect satin
- ✓ Belle transparence du film et rendu uniforme
- ✓ 34 teintes incontournables du nuancier Satizol

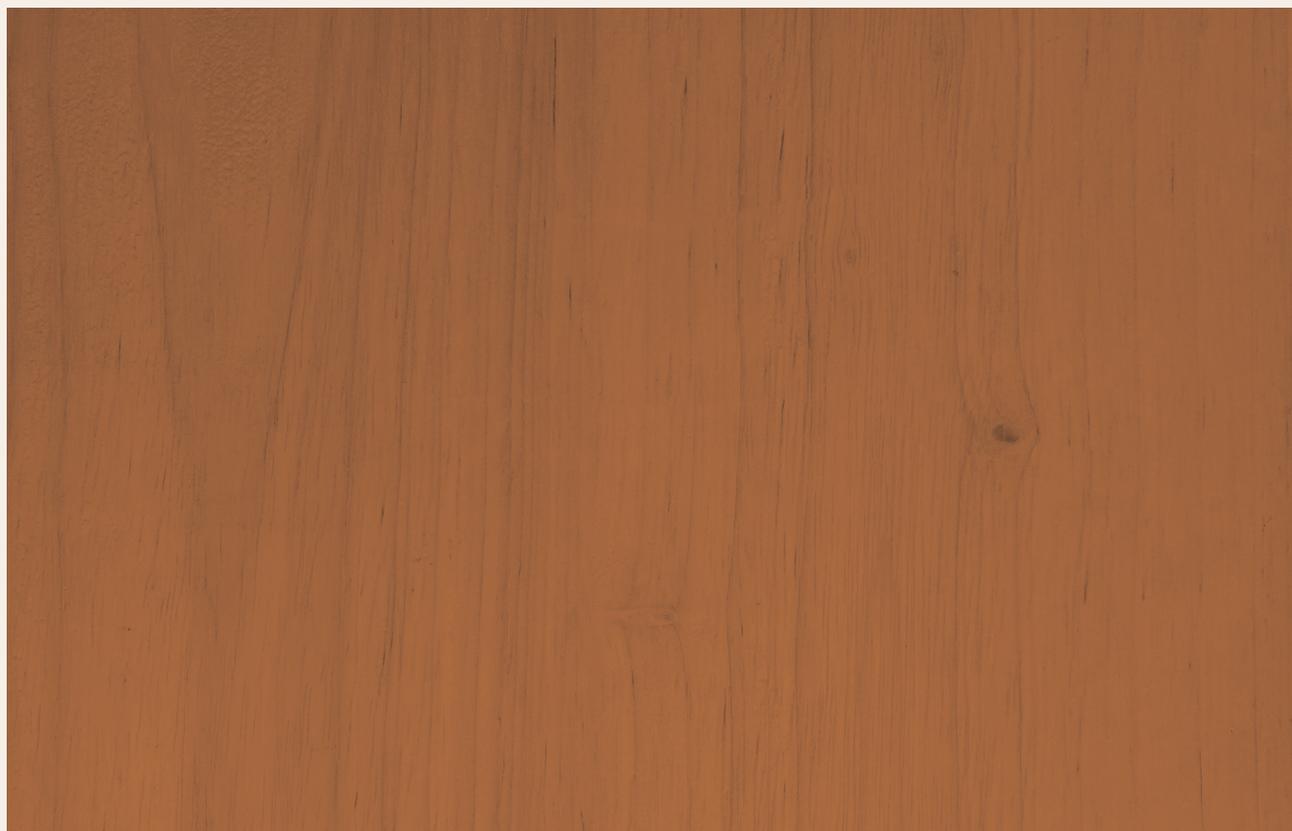

Satizol Performance teinte Z11 Sapin (la teinte finale peut varier en fonction de l'essence du bois, du nombre de couches appliquées, de la consommation, de la préparation du support et du traitement de ce dernier)

SATIZOL PERFORMANCE

# DES BÉNÉFICES CLÉS



## ÉCONOMIQUE ET FACILE À VIVRE

- ▶ Protection très longue durée du bois
- ▶ Fréquence de rénovation plus espacée
- ▶ Facile à entretenir



## GAIN DE TEMPS

- ▶ Recouvrable en 3h
- ▶ Chantier rapide à nettoyer : pas de coulures au sol
- ▶ Obtention facile et rapide d'un aspect uniforme



## FACILE D'EMPLOI

- ▶ Très bonne glisse, ne coule pas
- ▶ Polyvalent : protection de tous les bois
- ▶ Dilution et nettoyage des outils à l'eau



## RÉPOND À PLUSIEURS EXIGENCES DE LA RE2020\*

- ▶ Cycle de vie du produit allongé
- ▶ Phase aqueuse, moins de COV, A+, Excell+

## DESTINATIONS

### PROTÉGEZ DURABLEMENT TOUS LES OUVRAGES BOIS EN EXTÉRIEUR COMME EN INTÉRIEUR



BARDAGES EXTÉRIEURS



CHALETS



VOLETS



PORTES ET MENUISERIES



DESSOUS DE TOITS



PORTAILS ET CLÔTURES



MOBILIERS DE JARDIN



LAMBRIS

\* La Réglementation Environnementale 2020 (RE2020) est une réglementation française entrée en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2022. Elle vise à réduire l'empreinte carbone des bâtiments neufs en imposant des normes strictes en matière d'efficacité énergétique et d'émissions de gaz à effet de serre.

# UNE GAMME COMPLÈTE DE LASURES POUR VOS CHANTIERS



## LASURE D'IMPRÉGNATION

## LASURES TRANSPARENTES TEINTÉES

	SATIZOL IMPRÉGNATION	SATIZOL MAT	SATIZOL SATIN	SATIZOL PERFORMANCE	SATIZOL HES
Phase					
Résines	Alkydes	Alkydes	Alkydes	Acryliques/ Technologie Hybride	Alkydes
Label/Classification					
Aspect film	Mat	Mat	Satin	Satin	Satin
Rendement (m²/L)	12 à 16	12 à 16	12 à 16	12 à 16	12 à 16
Séchage	Sec : 5h Recouvrable : 12h	Sec : 5h Recouvrable : 12h	Sec : 5h Recouvrable : 12h	Sec : 30 min Recouvrable : 3h	Sec : 6h Recouvrable : 24h
Conditionnements	1L, 3L, 12L	1L, 3L, 12L	1L, 3L, 12L	1L, 2,5L, 10L	1L, 3L, 12L
<b>+ PRODUITS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nourrit le bois en profondeur</li> <li>Améliore l'adhérence des finitions</li> <li>Également applicable sous peintures, vernis et vitrificateurs</li> <li>Teintable</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Application directe sur support</li> <li>Formule gélifiée, ne coule pas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Application directe sur support</li> <li>Formule gélifiée, ne coule pas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Application directe sur support</li> <li>Formule gélifiée, ne coule pas</li> <li>Le plus performant et durable</li> <li>2 couches dans le journée</li> <li>Ne jaunit pas</li> <li>Faible odeur</li> <li>Nettoyage des outils à l'eau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Application directe sur support</li> <li>Formule gélifiée, ne coule pas</li> <li>Application en 2 couches</li> </ul>

Pour plus d'informations, se reporter aux fiches techniques sur [zolpan.fr](http://zolpan.fr).

## PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

**+ Ponceuse - Deros Mirka MI3370**



**+ Abrasifs Grain 80 MI3027 Grain 180 MI3029**

**+ Pistolet Ultra Max HH DC Z165613**



**+ GX FF Cordless GO1484**



**+ Spalter - Expert Acrylique ART2061**



**+ Queue du morue Expert Acrylique 60 mm ART2013**

**ZOLPAN.FR**  
votre site de référence

**140 points de vente**  
à votre service

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !



**ZOLPAN SERVICES**

17 quai Joseph Gillet - 69316 Lyon CEDEX 04  
Tél. 04 72 10 70 60 - Fax 04 72 10 70 73  
S.A.S. au capital de 6 127 440 € - 972 503 387 RCS Lyon



DÉPLIANT



FZM03X0125