


Procyll-COLORS




REVÊTEMENTS DE SOLS

(techniques et décoratifs)

Moquettes et plages de pierre
Sols industriels
Revêtements muraux
Produits moulés et injectés

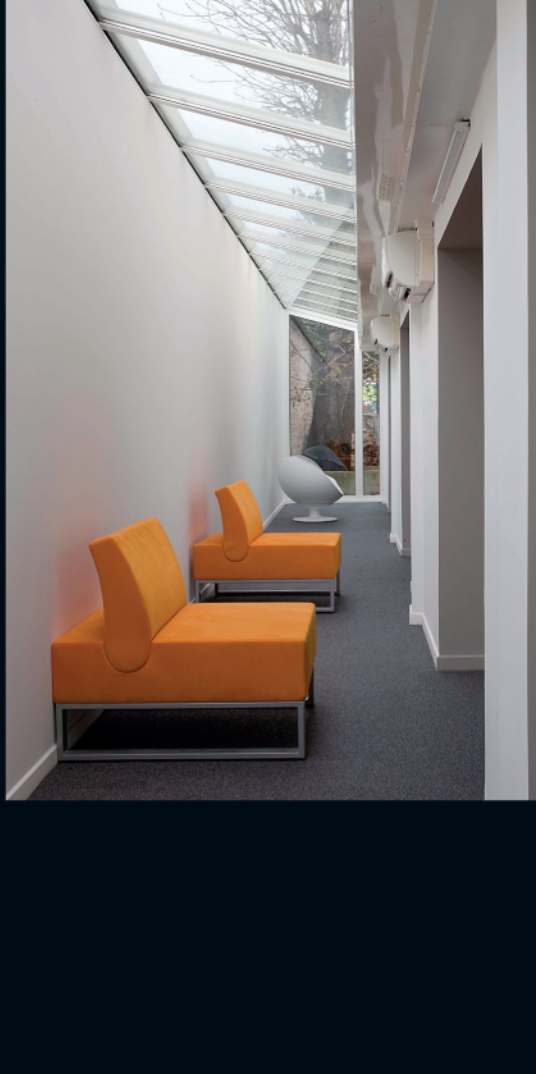

Procyll-COLORS



Quartzcolor® par Procyll-COLORS

Le Quartzcolor® est un quartz naturel coloré que l'on incorpore à une résine époxy ou polyuréthane pour réaliser des revêtements de sols et de murs sans joints et extrêmement résistants, dont l'épaisseur varie de 3 à 10 millimètres.

Un effet garanti

Moquette et plage de pierre, revêtement mural, mortier et système saupoudré sont proposés dans une multitude de coloris et finitions. Le Quartzcolor® offre ainsi toutes les possibilités de personnalisation, en intérieur comme en extérieur.

Décoratif et performant

Produit unique et novateur, le Quartzcolor® associe d'évidentes qualités décoratives à des propriétés exceptionnelles en termes de dureté, de résistance mécanique, de résistance à la rayure, de variété et de stabilité des teintes face U.V. et aux agents

chimiques. Robuste et durable, il affiche de belles performances thermiques, antistatiques et acoustiques et offre une finition parfaite sans raccord. Le Quartzcolor® est utilisé dans l'industrie depuis plusieurs décennies pour sa résistance 6 fois supérieure au béton. Sa faible épaisseur et sa pose sur tous types de supports le rendent particulièrement adapté à la rénovation.

Procyllum®, le quartz photoluminescent

Procyllum® fabrique également des mortiers de silices naturelles, ainsi que des produits techniques spéciaux, comme le Procyllum®, un procédé de quartz photoluminescent se rechargeant par éclairage naturel ou artificiel, capable de restituer la lumière pendant près de 5 heures. Particulièrement adapté aux marquages de sécurité dans les entreprises et collectivités, ce quartz apporte également une touche d'originalité aux sols décoratifs.



Granulométrie des sables neutres :

- **C 4** de 0,04 à 0,1 mm
- **PN 38** de 0,05 à 0,2 mm
- **PF 15** de 0,08 à 0,4 mm
- **PF 25** de 0,16 à 0,6 mm
- **PF 35** de 0,315 à 0,8 mm
- **PG 2** de 0,5 à 1,25 mm
- **PG 3** de 1 à 2 mm
- **PG 4** de 1,25 à 2,5 mm
- **PG 51** de 1,6 à 4 mm
- **PFM 35+** (blanc, gris) de 0,4 à 0,9 mm

Granulométrie des mortiers :

- **BR 18** de 0,04 à 2,5 mm
- **BR 47** de 0,04 à 1,6 mm
- **BR 51** de 0,01 à 0,4 mm
- **Mortier** > 10 mm
- **Mortier** < 10 mm
- **Autoclissant**




Rendu couleurs non contractuel

GAMME PRIMAIRE Série J - Granulométrie: de 1,6 à 4 mm



Rendu couleurs non contractuel

GAMME MÉLANGE Série MQC - Granulométrie: de 0,4 à 0,8 mm

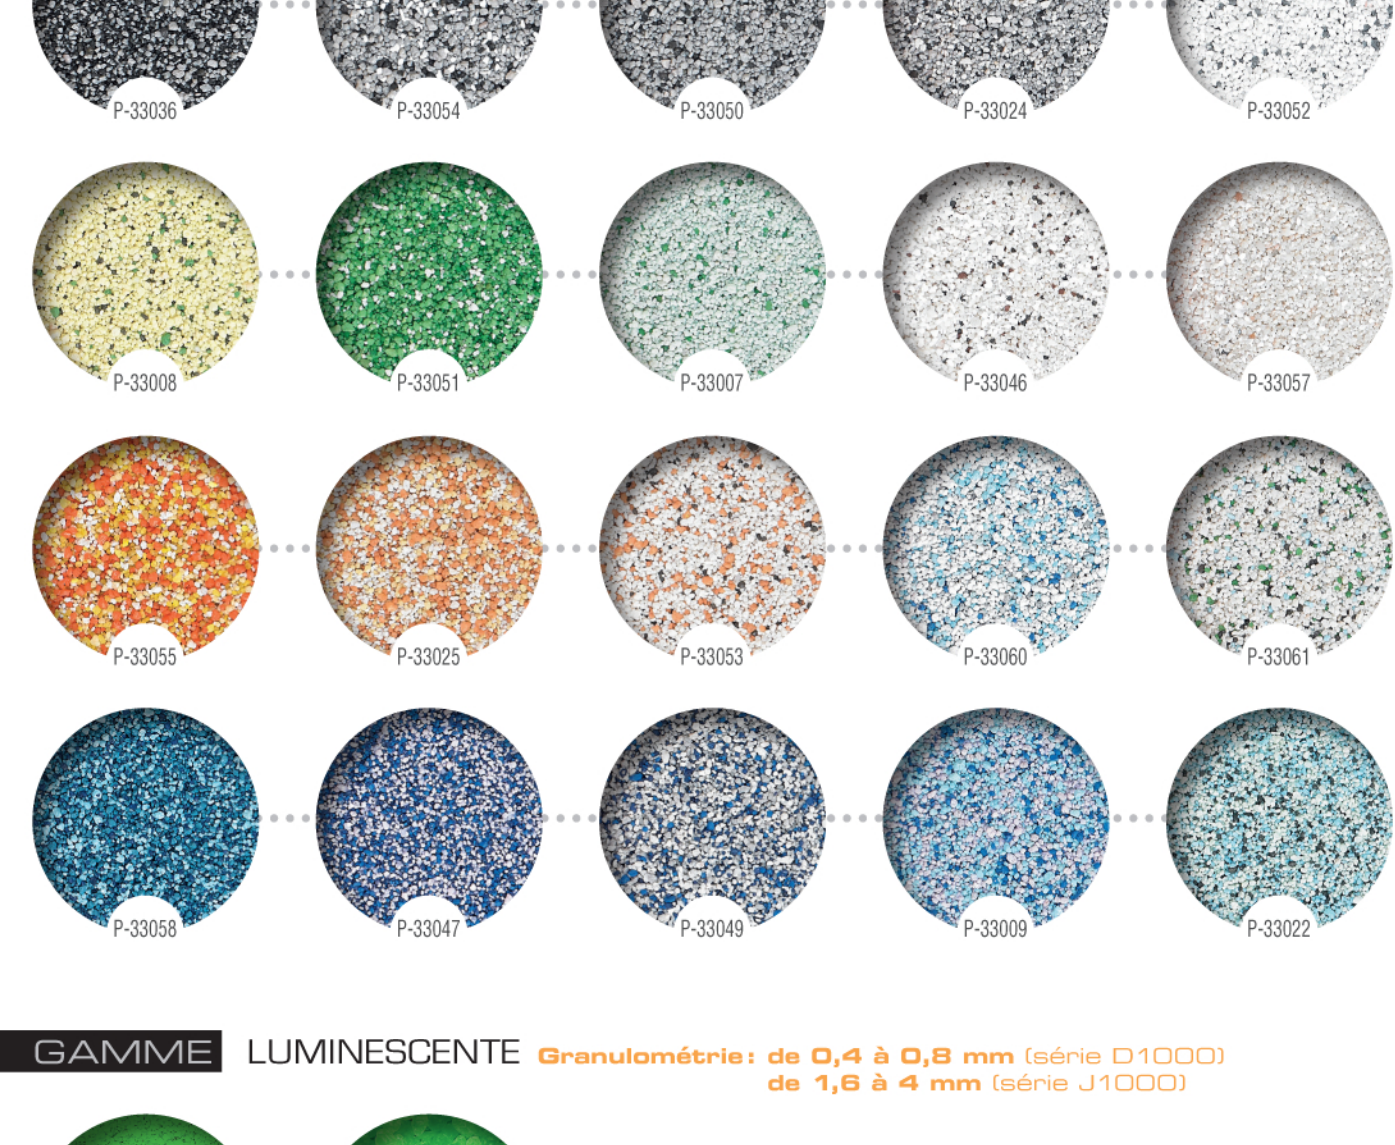


GAMME LUMINESCENTE Granulométrie: de 0,4 à 0,8 mm (série D1000) de 1,6 à 4 mm (série J1000)



Autres teintes sur demande

GAMME MÉTALLIQUE Granulométrie: de 0,4 à 0,8 mm et de 1,6 à 4 mm

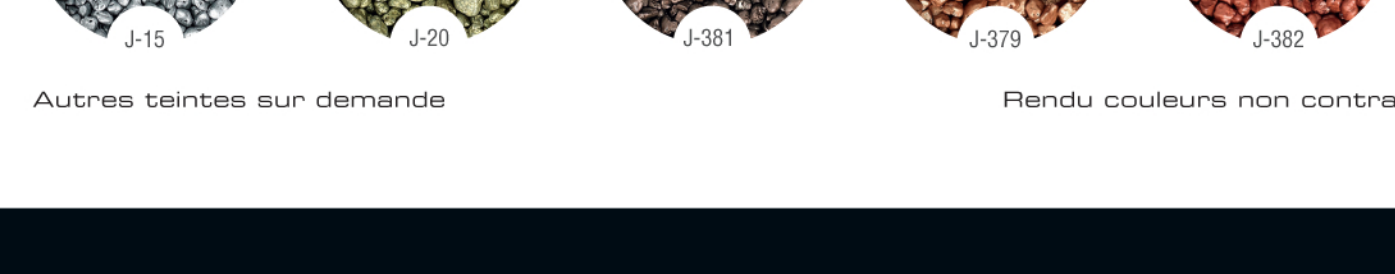

Autres teintes sur demande

Rendu couleurs non contractuel

Procyll-COLORS



Quartzcolor®, des revêtements à l'épreuve du temps, pour une multitude d'applications.

- Robustesse et longévité
- Facilité d'entretien
- Performance acoustique, antistatique et thermique
- Infinité de couleurs et finitions
- Absence de contraintes géométriques
- Innovation et décoration

Procyll-COLORS, une référence mondiale

Implantée depuis 1990 à Romans-sur-


Isère (Drôme) sur un site de 2200 m², la société Procyll-COLORS développe une gamme de matériaux colorés pour revêtements de sols et enduits muraux intérieurs et extérieurs, produits moulés ou injectés.

La maîtrise du procédé exclusif Quartzcolor® et le véritable savoir-faire acquis par Procyll-COLORS confèrent à ses matériaux techniques des propriétés exceptionnelles en termes de robustesse et de longévité.

Procyll-COLORS exporte 50% de sa production sur l'ensemble du globe.



Pour nous contacter : Procyll-COLORS



T. 33 04 75 71 11 50
F. 33 04 75 71 11 51
commercial.procyll@quartzcolor-procyll.com
www.quartzcolor-procyll.com

Rue de Gillières - B.P. 283
26107 ROMANS-SUR-ISÈRE CEDEX
FRANCE