

ZOLPAN

NOUVELLE GAMME ULTRASOL

Solutions d'expert
pour les sols



LA PERFORMANCE AVANT TOUT



Gamme Ultrasol : des réponses adaptées à tous les usages



TRAFIC LÉGER À MODÉRÉ

Pièces à vivre, appuis
de fenêtre, balcons

- /// Grande polyvalence
- /// 2 en 1 : primaire et finition
- /// Facilité d'entretien et d'application



TRAFIC INTENSE

Parkings publics, usines,
centres commerciaux,
quais de chargement

- /// Haute résistance
- /// Haute durabilité
- /// Grande variété de finitions



MARQUAGE

Places de parking, traçage
au sol

- /// Séchage rapide
- /// 2 en 1 : primaire et finition
- /// Qualité antidérapante sans ajout de silice



DES CHANTIERS RÉUSSIS



Engagements Zolpan pour la réussite de vos chantiers

Des experts à votre service

- Diagnostic et préconisation
- Conseils de mise en œuvre
- Accompagnement au démarrage de chantiers
- Formations techniques dans nos centres de formation agréés

CROMOLOGY
Tech' Services

Réactivité maximale

- Disponibilité immédiate de tous les produits
- Livraison ultra rapide

Largeur de gamme

- Grand choix de finitions : teintes, paillettes, sable coloré, antiglissance
- Toutes les solutions pour répondre aux différentes contraintes chantiers



LES SOLUTIONS ULTRASOL




TRAFIC LÉGER

Usages privés

- Pièces à vivre, caves, buanderies
- Appuis de fenêtre, bandeaux



- Balcons, escaliers

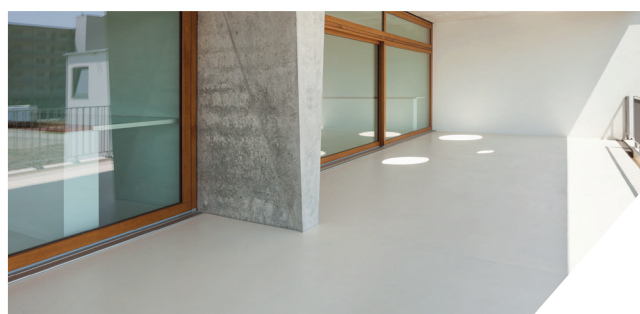

ULTRASOL HYDRO

- ✓ Multicouche : primaire et finition
- ✓ Adhère sur de nombreux supports
- ✓ Séchage rapide : 2 couches par jour
- ✓ Bonne tenue aux UV et intempéries, non jaunissant
- ✓ Utilisable en environnement sensible (Excell +)



ULTRASOL S

- ✓ Multicouche : primaire et finition
- ✓ Adaptée aux sols poreux
- ✓ Garnissant élevé
- ✓ Existe en gros conditionnements dans toutes les bases



LES SOLUTIONS ULTRASOL



TRAFIC MODÉRÉ

Usages collectifs et publics

- Chais à vin, industries agro-alimentaires, ambiances sensibles



- Hôpitaux, crèches, écoles, locaux où l'hygiène doit être contrôlée
- Garages privés



ULTRA SOLMUR A

- ✓ Multicouche : primaire et finition
- ✓ Usage murs et sols
- ✓ Sans odeurs de solvant
- ✓ Bonne résistance mécanique et chimique
- ✓ Utilisable en environnement sensible (Excell +)



CONSEIL DE L'EXPERT

La couleur

Toutes les teintes à votre portée avec les nuanciers Intérieur et Façade Cromology et le Nuancier RAL Zolpan.



Caractéristiques produits trafic léger à modéré

Produit	ULTRASOL HYDRO	ULTRASOL S	ULTRA SOLMUR A
Caractéristiques	Acrylique mono-composant	Alkyde uréthane mono-composant	Epoxy bi-composant
Phase	Aqueux	Solvant	Aqueux
Aspect	Satin	Semi-brillant	Semi-brillant
Séchage (à 23°C et 50%HR)	Recouvrable : 3 h Sollicitations légères : 2 jours	Recouvrable : 24 h Sollicitations légères : 2 jours	Recouvrable : 12 à 48 h Sollicitations légères : 2 jours
Rendement Consommation	8 m²/L	7 à 8 m²/L	8 à 9 m²/L
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet		
Teintes	Toutes teintes réalisées en point de vente		
Conditionnements	1 L - 3 L - 10 L	1 L - 5 L - 16 L	1 L - 4 L - 10 L

LES SOLUTIONS ULTRASOL



Usages collectifs, publics, industriels et commerciaux

- Coursives, locaux techniques
- Garages, parkings intérieurs et extérieurs



ULTRASOL PU 2K

- ✓ Temps ouvert long
- ✓ Polyvalence de supports
- ✓ Excellente tenue aux UV



CONSEIL DE L'EXPERT

L'antiglossance

Il est fortement recommandé de réaliser un sol antiglissant par l'ajout d'agrégal à la peinture (silice ou corindon).




LES SOLUTIONS ULTRASOL



TRAFIC INTENSE

Usages collectifs, publics, industriels et commerciaux

- Coursives, escaliers
- Centres commerciaux, garages, usines
- Chais à vin, environnements agro-alimentaires, restaurants, locaux où l'hygiène doit être contrôlée

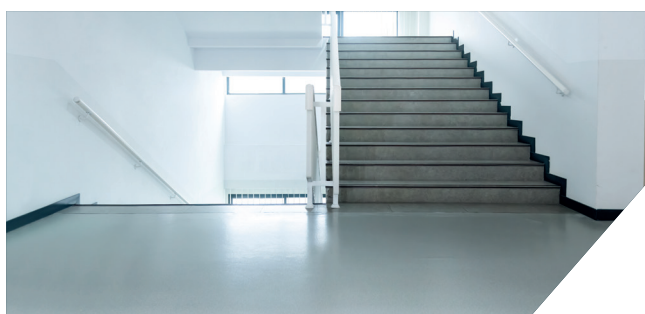



RAPIDITÉ

ULTRASOL EXPRESS

- ✓ Remise en service ultra rapide
- ✓ Excellente tenue aux UV
- ✓ Forte résistance mécanique et haute dureté
- ✓ Utilisable en environnement sensible (Excell +)





CONSEIL DE L'EXPERT

Le pot life

Veillez à respecter le temps maximal d'utilisation de la peinture. Au-delà, elle ne doit plus être appliquée. Il peut varier de 30 minutes à 12 heures.

Consulter la fiche technique du produit.

Caractéristiques produits trafic intense

Produit	ULTRASOL PU 2K	ULTRASOL EXPRESS
Caractéristiques	Polyuréthane bi-composant	Polyaspartique bi-composant
Phase	Solvant	
Aspect	Satin	Brillant
Séchage (à 23°C et 50%HR)	Recouvrable : 24 h à 72 h Reprise trafic : 4 jours	Recouvrable : 1h30 à 6 h Reprise trafic : 12 h
Rendement Consommation	6 à 8 m ² /L 150 à 200 g/m ²	7 à 10 m ² /L 150 à 200 g/m ²
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet	Brosse, rouleau
Teintes	Toutes teintes RAL	
Conditionnements	5 L - 15 L	4 L

LES SOLUTIONS ULTRASOL




Usages collectifs, publics, industriels et commerciaux

- Entrepôts, zones de déchargement, site industriels, locaux techniques



- Garages, parkings
- Bâtiments commerciaux et publics

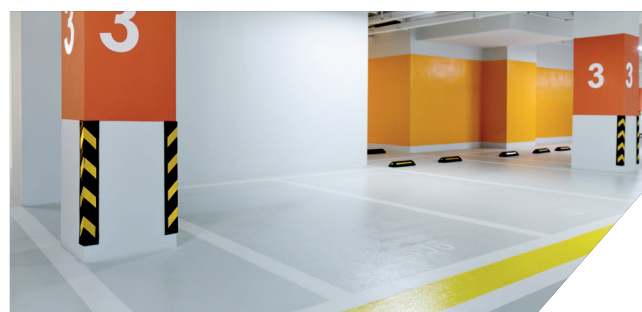

ULTRASOL EPOXY INT

- ✓ Temps ouvert long
- ✓ Aspect lisse et uniforme
- ✓ Peu sensible aux salissures
- ✓ Très bonne adhérence



ULTRASOL EPOXY FE

- ✓ Autolissant, tendu
- ✓ Application en forte épaisseur (FE) pour un gain de temps
- ✓ Très haute résistance et haute dureté

Teintes en stock



RAL 7035



RAL 7040

Autres teintes : nous consulter

LES SOLUTIONS ULTRASOL



Usages résidentiels, collectifs et publics

- Parkings extérieurs, circulations piétonnières
- Marquages / signalisations routières
- Pistes cyclables
- Marquage aires de jeux, cours d'école



ULTRASOL ROUTE

- ✓ Monocouche direct
- ✓ Séchage rapide : circulaire en 15 minutes
- ✓ Excellente résistance à l'usure
- ✓ Grande durabilité



Teintes en stock



Caractéristiques produits trafic intense et marquage

Produit	ULTRASOL EPOXY INT	ULTRASOL EPOXY FE	ULTRASOL ROUTE
Caractéristiques	Epoxy bi-composant	Epoxy HES bi-composant	Acrylique
Phase	Solvant	Solvant	Solvant
Aspect	Satin	Brillant	Mat
Séchage (à 23°C et 50%HR)	Recouvrable : 12 h à 72 h Reprise trafic : 72 h	Recouvrable : 12 h à 72 h Reprise trafic : 72 h	Séchage : 15 min
Rendement Consommation	10 m ² /L 140 g/m ²	2 à 4,5 m ² /L 350 à 900 g/m ²	200 à 430 g/m ²
Matériel d'application	Brosse, rouleau, pistolet	Rouleau, flamande, racleuse crantée	Brosse, rouleau, pistolet, machine à tracer
Teintes	Toutes teintes RAL	RAL 7035, RAL 7040	Blanc, Noir, Jaune, Bleu, Rouge, Vert
Conditionnements	4 L - 20 L	15 kg	5 kg - 25 kg

GUIDES DE CHOIX

Guide de choix par destination

3 critères pour faire le bon choix et garantir esthétique et durabilité à vos réalisations :

1 La destination **2** Le type de support **3** L'intensité du trafic

Intérieur

DESTINATION	SUPPORT	TRAFFIC LÉGER À MODÉRÉ	TRAFFIC INTENSE	PHASE	MONO COMPOSANT	BI COMPOSANT	
Pièces à vivre, caves, escaliers, buanderies	Béton et dérivés	Ultrasol Hydro			✓		
		Ultrasol S			✓		
		Ultra SolMur A				✓	
Garage privatif		Ultra SolMur A				✓	
Hôpitaux, chais à vin, laiteries...		Ultra SolMur A				✓	
			Ultrasol Express				✓
Parking			Ultrasol Epoxy Int				✓
			Ultrasol Epoxy FE				✓
			Ultrasol PU 2K				✓
Centres commerciaux, lieux publics (restaurants...)			Ultrasol Epoxy Int				✓
			Ultrasol Epoxy FE				✓
Entrepôts, quais de déchargement, sites industriels			Ultrasol Express				✓
Marquage			Ultrasol Route			✓	

Extérieur

DESTINATION	SUPPORT	TRAFFIC LÉGER À MODÉRÉ	TRAFFIC INTENSE	PHASE	MONO COMPOSANT	BI COMPOSANT
Appuis de fenêtre, bandeaux...	Béton et dérivés	Ultrasol Hydro			✓	
		Ultrasol S			✓	
Balcons, coursives, escaliers		Ultrasol Hydro			✓	
		Ultrasol S			✓	
			Ultrasol Express			✓
			Ultrasol PU 2K			✓
Stations-services, parking			Ultrasol PU 2K			✓
			Ultrasol Express			✓
Marquage, signalisation routière, aire de jeux	Bitume		Ultrasol Route		✓	

Guide de choix par support

SUPPORTS	PHASE	CARACTÉRISTIQUE	BÉTON SURFACE, CHAPES, DALLES CIMENT	RAGRÉAGE P4 OU P4S	SUPPORT FERMÉ	BOIS (INTÉRIEUR)	MÉTAL (INTÉRIEUR)	ANCIENNE PEINTURE BI-COMPOSANTE
Peintures à utiliser avec un primaire								
Ultrasol PU 2K		PU Aliphatique bi-composant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultrasol Express		Polyaspartique bi-composant	✓	✓	✓			✓
Ultrasol Epoxy Int		Epoxy bi-composant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ultrasol Epoxy FE		Epoxy HES bi-composant	✓	✓	✓			✓
Peintures pouvant être appliquées en direct sur le support								
Ultrasol Hydro*		Acrylique mono-composant	✓	✓	✓	✓		
Ultrasol S*		Alkyde-uréthane mono-composant	✓	✓			✓	
Ultra SolMur A*		Epoxy bi-composant	✓	✓		✓	✓	✓
Ultrasol Route		Acrylique mono-composant	✓					✓

✓ COMPATIBLE

* Application 1^{ère} couche diluée. Se référer aux fiches techniques.

Guide de choix diluants

FINITION	DILUANT
Ultrasol PU 2K	Ultrasol Diluant P
Ultrasol Express	Ultrasol Diluant P
Ultrasol Epoxy Int	Ultrasol Diluant E
Ultrasol Epoxy FE	Ultrasol Diluant E
Ultrasol Route	Diluant R



CONSEIL DE L'EXPERT

Les primaires Trafic Intense

PRIMAIRE	ULTRASOL PRIM A	ULTRASOL PRIM HES
Caractéristiques	Epoxy bi-composant	Epoxy HES bi-composant
Phase	Aqueuse	Sans solvant
Adhérence supports fermés	Oui	Oui
Recouvrement	1 h 30 à 72 h	12 h à 48 h
Pot life	2 h	30 min
Environnements sensibles	Oui (Excell +)	Non
Auto-lissant	Non	Oui
Pare vapeur et humidité	Non	Oui
Utilisation en mortier de réparation	Non	Oui

LES INDISPENSABLES POUR VOTRE CHANTIER SOL


Outils d'application



**Manchon
spécial sol**
RT1478



**Monture
spéciale sol**
MA2389




**Spatule
aluquick**
RO1151



**Rateau
autolissant**
RO1151



**Rouleau débulleur
250 m**
RO2300



**Rouleau débulleur
500 m**
RO3861



Rateau reagrage
RO3865

Outillage complémentaire



Malaxeur
RO5066



**Ponceuse FESTOOL
RG 130 EC**
FS4887



Disque diamant D130
FS1778



Station de mélange
RO5456

Protection & Sécurité



Genouillères Pro
RO3776



Semelles cloutées
RO3863



Lunette de protection
DY2429



**Masque
bi-cartouches**
DY2611



**Cartouche pour
solvant organiques**
DY2613



**Diable charges hautes
cylindrique 250 kg**
RO5305

ZOLPAN

zolpan.fr



CROMOLOGY SERVICES

SAS / RCS NANTERRE 592 028 294
10 - 12 Cours Michelet 92800 PUTEAUX
Création : Convergence

© Crédits photos : Shutterstock, Gettyimages, Grand Mur, Zolpan



FZM03X0141



PEFC 10-31-3162



CATALOGUE



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**