
caractéristiques

des produits

PROTECTION • ÉTANCHÉITÉ toitures, FAC toitures, FAC TTM 5 kg, 25 kg 800 à 1000 g/m² 打了视 5 à 6 m²/L toitures 17 4 à 6 m²/L incolore 1777 ultracoat sous-couche gris clair, sable, gris alu, beige ultracoat finition 1L, 4L, 10L TT primaire sol 100 1 L, 4 L, 10 L (prédosé) TT primaire sol 200 4 à 6 m²/L incolore

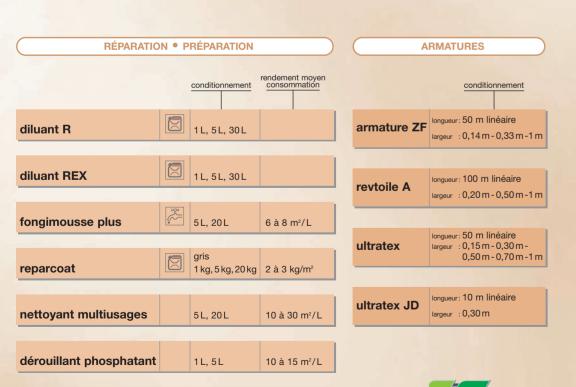

1L, 5L, 20L 10 à 30 m²/L

150 g/ml relevés

2 kg/m² surfaçage

ZOLPAN

beige 1 kg, 5 kg,

détergent dérochant

protection et étanchéité

des toitures et équipements

La durée de vie d'un bâtiment est liée en grande partie à son entretien et tout particulièrement à celui de ses toitures.


Aujourd'hui, les phénomènes de pollution visuelle sont de plus en plus à l'ordre du jour. Aussi, chacun veille notamment à entretenir et à embellir son cadre de vie.

Zolpan, spécialiste de la protection et de la décoration dans l'univers de la peinture et des revêtements, propose une gamme complète de produits destinés aux murs et aux toitures.

La diversité de ces couvertures nous a conduit à concevoir une gamme complète adaptée à l'ensemble des toitures rencontrées aussi bien en pavillons qu'en bâtiments industriels ou collectifs.


Les systèmes proposés répondent aux attentes esthétiques autant en peinture de protection qu'en traitement technique d'étanchéité.













Zolpan, la gamme toitures / couvertures, conjugaison de nos expériences.

Zolpan est depuis plus de 40 ans spécialiste de la peinture bâtiment et tout particulièrement des revêtements de façades.


Avec la gamme de produits d'étanchéité Revalpa, Zolpan a conquis une place de leader sur le marché de l'étanchéité des sols et toitures.

Fort de ces deux savoir-faire, Zolpan a conçu des produits de protection et de décoration spécifiques aux couvertures alliant l'expérience du bâtiment à la performance des revêtements techniques.

Une gamme toitures/couvertures adaptée au marché.

Auprès de nos clients professionnels nous avons recensé un certain nombre d'attentes sur ce marché, protéger les tôles, les plaques fibres ciment, redonner une nouvelle jeunesse à des tuiles béton ou encore stopper les fuites d'eau sur des supports tels que les chéneaux, les souches de cheminées ou les noues de toits.

C'est pourquoi, nous prétendons, avec l'ensemble de nos gammes produits, pouvoir répondre à toutes les attentes en protection/étanchéité/décoration des toitures en maisons individuelles comme en logements collectifs ou en constructions industrielles.

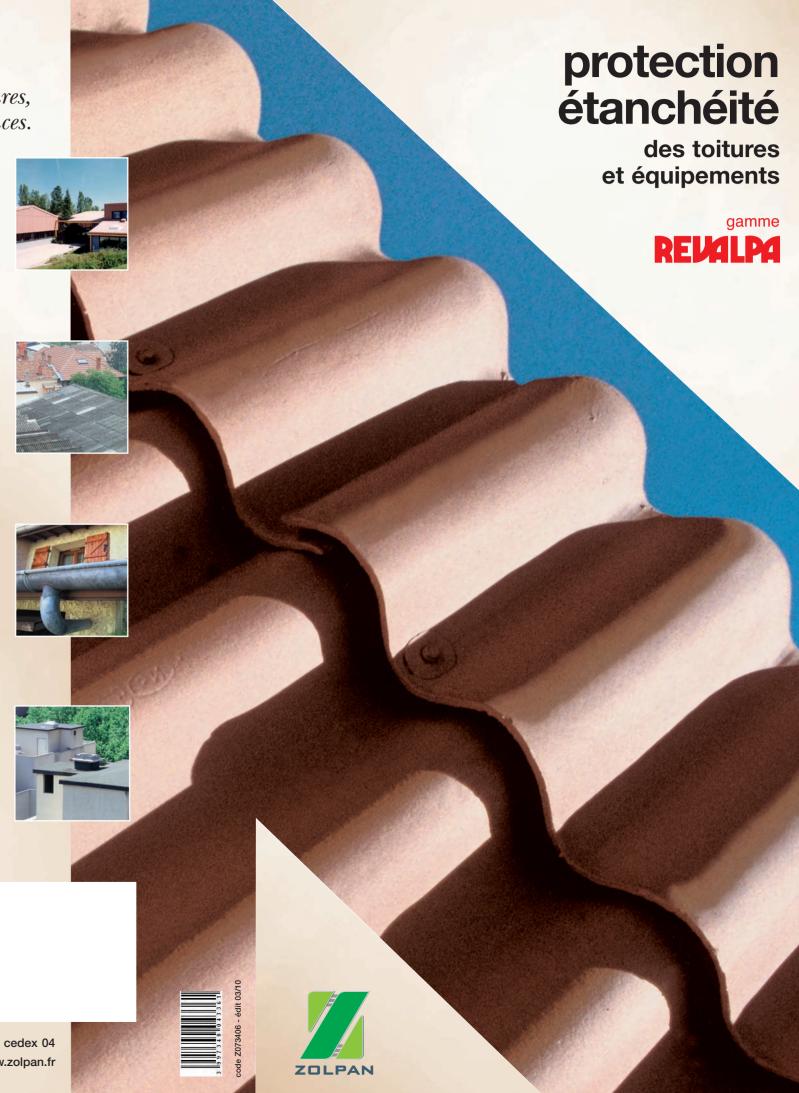



zolpan sas - 17 quai joseph gillet - 69316 lyon cedex 04 tél:04 72 10 70 60 - fax:04 72 10 70 73 - www.zolpan.fr

protection

des toitures à pente et équipements



renorev

- Peinture de toitures à base acrylique solvant, Aspect mat
- Application multicouche sur supports sains (tuiles par revtoit acryl exemple) ou en système RENOREV+REVTOITACRYL sur supports plus difficiles du type ardoises artificielles ou tuiles poreuses
- Bonne tenue UV, intempéries et pollution atmosphérique.
- Fongicide.



- Peinture de toitures 100 % acrylique. Aspect satiné.
- Souplesse permanente même à basse température.
- Garnissant, fongicide, tenue UV. Bonne tenue des teintes. ■ Applicable en forte épaisseur
- sans risques de coulures. ■ Sans odeur, confort et sécurité
- d'emploi.


COUVERTURES MÉTALLIQUES. BACS ACIER ET ÉQUIPEMENTS DIVERS

fercoat

- Revêtement anticorrosion 100 % acrylique aqueux. Aspect velouté.
- Souplesse, garnissant, tenue UV et intempéries.
- Anticorrosion dans toute l'épais seur du film pour une protection maximale dans tout environnement (urbain, industriel, maritime).
- Recommandé également en protection d'équipements divers cuves, silos, réservoirs, poutrelles, bardages, etc.
- Sans odeur, confort et sécurité



revprim: impression fixante en solution pour supports poreux, défibrés ou légèrement pulvérulents.

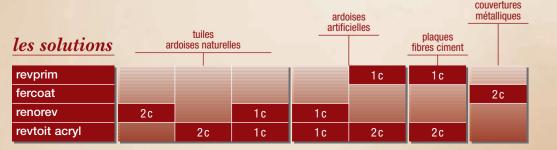

étanchéité

des toitures à pente et équipements

VOUTES, COUPOLES ET DÔMES BÉTON, BACS ACIERS COUVERTURES MÉTALLIQUES. PLAQUES ONDULÉES FIBRES CIMENT.

revcoat

- Revêtement souple d'étanchéité à base acrylique aqueux monocomposant prêt à l'emploi. Aspect velouté.
- Souplesse, garnissant, tenue UV et intempéries. ■ Sans odeur, confort et sécurité d'emploi
- Protection continue des ouvrages, sans surcharge ni surépaisseur.
 - Adapté également à la protection des surfaces complexes ou d'accessibilité difficile : solins, souches de cheminées,... ou comme procédé d'encapsulage des plaques d'amiante ciment.



les armatures de renfort

Pour le traitement des fissures, relevés, raccordements et de tous points singuliers en général. Renforcement linéaire ou en plein. Elles sont collées/marouflées avec revcoat

- revtoile A : pour surfaces planes.
- armature ZF : pour surfaces complexes.





les primaires

- revprim : impression fixante en solution pour supports poreux, défibrés ou légèrement pulvéru-
- fercoat : primaire d'accrochage 100 % acrylique aqueux pour supports métalliques.



étanchéité 🚳

des toitures plates non circulables et équipements

TOITURES, TERRASSES, CHÉNEAUX...

ultracoat

- Revêtement souple d'étanchéité à base polyuréthane monocomposant prêt à l'emploi (système souscouche + finition). Aspect velouté.
- Insensibilité rapide à l'eau.
- Résistance élevée à la déchirure et au poinçonnement.
- Protection continue des ouvrages. sans surcharge ni surépaisseur.
- Adapté également en traitement des surfaces complexes et ouvrages annexes type chêneaux, caniveaux, noues, casquettes...



les armatures de renfort

Pour le traitement des fissures, relevés, raccordements et de tous points singuliers en général. Renforcement linéaire ou en plein. Elles sont collées / marouflées avec thixorev.

- ultratex : pour un usage général, hors joints de dilatation.
- ultratex JD : pour les joints de dilatation.
- thixorev : pâte souple à garnissant élevé à base polyuréthane monocomposant. Collage des armatures, surfaçage et petites réparations locales.

les primaires

Primaires époxy bicomposant à très faible perméabilité à la vapeur d'eau (effet pare-vapeur). Ils sont adaptés aux supports légèrement humides.

- primaire sol 100 : en phase aqueuse. Non détrempe des bitumineux et anciens revêtements.
- primaire sol 200 : en phase solvant. Usage universel hors supports sensibles aux solvants.







préparation réparation

STOPPER LES FUITES

fongimousse plus

champignons)

TRAITEMENT FONGICIDE

Produit de désinfection fongicide des surfaces conta-

Large spectre d'efficacité et protection durable mê-

DÉROUILLANT

me sur supports non recouverts de peinture.

minées par les microorganismes (mousses, algues,

reparcoat

- Pâte souple acrylique solvant pour la réparation des défauts d'étanchéité de toitures.
- Applicable tous temps, tous supports.
- Action immédiate.
- Peut rester en l'état ou être recouvert par un revê-

NETTOYANT

■ Nettoyant dégraissant alcalin suractivé.

Pour toutes surfaces grasses ou encrassées.

nettoyant multiusages dérouillant phosphatant

- Nettoyant passivant acide pour métaux ferreux
- Neutralise la rouille saine et reconstitue une bonne base d'accrochage des peintures.

détergent dérochant

- Nettoyant dérochant acide pour métaux non ferreux.
- Crée une microstructure de surface favorable à l'accrochage des peintures sur galva neuf, inox, alu...

DÉTERGENT

DILUANTS

diluants R et REX

- Diluants des revêtements époxy et polyuréthane
- DILUANT R: diluant léger pour conditions atmosphériques tempérées.
- DILUANT REX: diluant lourd pour conditions atmosphériques particulières (vent, température élevée)

les teintes

des produits de protection et étanchéité

Les teintes du nuancier toitures et équipements ont été sélectionnées après concertation avec les applicateurs de différentes régions. En aucun cas, nous ne pouvons prétendre répondre à toutes les particularités de ce marché. Nous pouvons cependant étudier des teintes spécifiques pour des quantités importantes ou sélectionner des teintes zolpachrom pour les produits renorev ou fercoat.

Les teintes imprimées ci-dessous sont présentées à titre indicatif. Pour plus d'exactitude, se référer au nuancier spécifique Toitures et Équipements.

